EAGLE

（フランス・エクセル社製）

ステンレス製スリングチェーン・チェーンアクセサリー

SUS-316　グレード50

石油化学工業
薬品工業
染色工業
繊維工業
食品工業
半導体製造業
漁業
農業
船舶
環境衛生
ビル・マンション
レジャー産業　等

A-J 第3版

弊社が供給するフランス、エクセル社は、つり上げ装置や器具の製造に豊富な経験を持っております。1989年にはドイツの政府機関（Berufsgenossenschaft）からH94スタンプを受けています。エクセル社はまた、つり上げ用金具に関する新しいヨーロッパ規格を作成する作業部会の一員でもあります。

最も厳格な規格を満足するという弊社とエクセル社との方針と、完全に統合されたエクセル社の製造施設（設計、工具細工、鍛造、熱処理、機械加工、塗装）により、比類のない品質と性能の製品をオファー出来るようになりました。「フランス製」、だからこそエクセル社は以下のことを保証できるのです。

- ISO9000を満足する品質保証
- 統合型コンピュータ支援設計
- 全製品への識別鋳込バッチ記号
- 付図のような各種識別表示
- Berufsgenossenschaft H94スタンプ
- 耐破損性や耐疲労性、そしてF1及びF2という方向に加えられる力に対してラッチ機構が耐えられる限度などについて定められたヨーロッパ規格に適合
- 安全係数が5:1
- 必要な場合適合証明書を添付致します

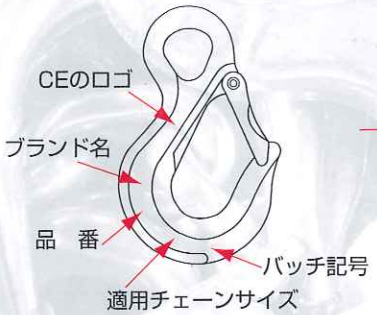

EN-1677規格に基づいた用語

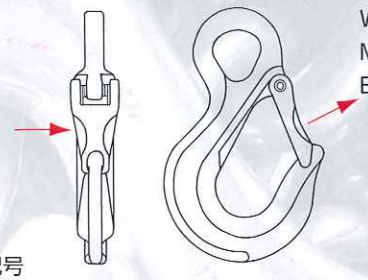

WLL：最大使用荷重
MPF：製造者保証荷重
BF：破断荷重

■ステンレス鋼製の玉掛け用チェーンに関する使用荷重一覧表

つり方								
つり角度		90°		0°＜α＜60°	60°＜α＜90°	0°＜α＜60°	60°＜α＜90°	
規　準		EAGLE	JIS	EAGLE	EAGLE	EAGLE	EAGLE	EAGLE
モード係数		0.8	1.0	1.5	1.4	2.2	2.1	1.6
チェーンサイズ（mm）	6	0.45	0.56	0.67	0.63	0.99	0.94	0.72
	8	0.77	0.96	1.15	1.08	1.69	1.61	1.23
	10	1.02	1.28	1.54	1.43	2.25	2.15	1.64
	13	1.73	2.16	2.59	2.42	3.80	3.63	2.77

■ステンレス鋼について

白金や金などの貴金属を除き、大部分の鋼鉄は、大気、水、またはその他の自然環境や工業的環境に接触した場合に腐食を生じる傾向があります。

ステンレス鋼:

ステンレス鋼は、腐食問題に対する実効性のある解決策です。グレード8や10のつり上用部品に使用されている鋼鉄とは異なり、弊社の一連の構成部品に使用されているステンレス鋼は同様に熱処理には反応しません。ステンレス鋼の機械的な性状は熱処理によって変更されることはありません。
この鋼鉄は超高速で急冷しなければならないため、それによって耐腐食性は一層増すことになります。
酸洗いや研磨を行うことでその耐腐食性が更に向上します。

耐腐食性:

エクセル社の製品に使用されているステンレス鋼は以下の環境に於いて優れた耐腐食性を発揮します。

- 自然環境（都市圏や田園地帯を問わずそこにある水や空気）
- 工業的環境（中程度の濃度の塩化化合物や酸性物質が存在する環境でも）
- 食品産業、酸性の化学物質（硫黄、燐、および有機物）や塩化物化学薬品が使用されている環境。

EAGLE　Excel INOX 316　ステンレスチェーン

STC スリング用チェーン

●研磨仕上げの状態で供給できます。
標準長さのまま、或いは要求通りの長さに切断して納品できます

	コードNo.	型　式	最大使用荷重 W.L.L.（t） EAGLE W.L.（t）	安全規則	各部寸法（単位：mm） D	A	B	1mあたりのリンク数	破断荷重（t）	製品質量（kg）	品　番
	GM2S0006	**STC- 6**	0.45	0.56	6	18.5	7.2	53.4	2.8	0.78	C6 I
	GM2S0008	**STC- 8**	0.77	0.96	8	24	9.6	41.0	4.8	1.40	C8 I
	GM2S0010	**STC-10**	1,02	1.28	10	28	12.0	32.7	6.4	2.20	C10 I
☆	GM2S0013	**STC-13**	1.73	2.16	13	36	15.6	25.0	10.8	3.80	C13 I



標準長さ：25m

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

■ご注文要領 ご希望のスタンダード・セットチェーンスリングのご注文は下記の要領でお願いします。

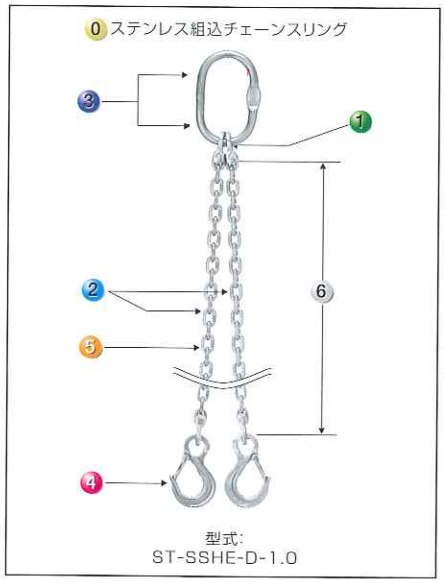

- 0～6の番号については、下記及び右図を参照下さい。
- 使用チェーン長さについては、ご希望の長さをご指定下さい。
- その他ご希望により、あらゆる組み合わせが出来ます。詳しくは弊社にご相談下さい。

ご 注 文 型 番
ST - V W - A - SHE - 8.0 - 2000
↓ 0 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 4 ↓ 5 ↓ 6

0	ステンレス組込チェーンスリング	
1	上部吊金具とチェーンの接続方式	V➡間接式
2	チェーンスリングの吊本数	S➡1本つりの場合　T➡3本つりの場合 W➡2本つりの場合　Q➡4本つりの場合
3	上部吊金具形状	A➡セット型番 (マスターリンク+カプラー+チェーン)
4	セットチェーンの下部取付金具型式形状	STMR ➡ マスターリンク STSHE➡ スリングフック・アイ型 STSHD➡ スリングフック・クレビス型 STSLR ➡ カプラー
5	チェーンスリングの線径(mm)	6.0➡(使用荷重 0.45t)　10.0➡(使用荷重 1.02t) 8.0➡(使用荷重 0.77t)　13.0➡(使用荷重 1.73t) ※使用荷重 (t) =1本吊の場合。(イーグル基準)
6	チェーンスリングの長	ご希望のチェーン長さ(mm)

● 両端つり環付チェーン

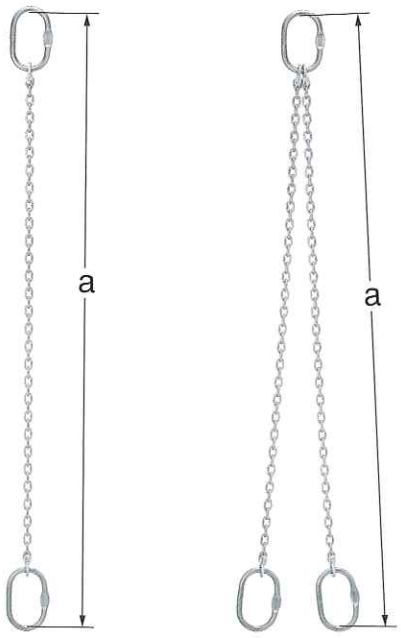

STSMR-S　　STSMR-D

■シングルタイプ ST-SMR-S

	コードNo.	型式	線径(mm)	使用荷重(t) 90°	寸法(m) チェーンリンク数	チェーン長	有効長(a)	製品質量(kg)	ご注文型番
	0VS2LB10	ST-SMR-S-0.4	6.0	0.45	55	1.0	1.28	1.60	ST-VS-A-MR- 6.0-1000
	0VS2LB20	ST-SMR-S-0.4	6.0	0.45	109	2.0	2.28	2.38	ST-VS-A-MR- 6.0-2000
	0VS2LD10	ST-SMR-S-0.7	8.0	0.77	41	1.0	1.27	2.78	ST-VS-A-MR- 8.0-1000
	0VS2LD20	ST-SMR-S-0.7	8.0	0.77	83	2.0	2.28	4.18	ST-VS-A-MR- 8.0-2000
	0VS2LF10	ST-SMR-S-1.0	10.0	1.02	35	1.0	1.33	4.40	ST-VS-A-MR-10.0-1000
	0VS2LF20	ST-SMR-S-1.0	10.0	1.02	71	2.0	2.34	6.60	ST-VS-A-MR-10.0-2000
☆	0VS2LG10	ST-SMR-S-1.7	13.0	1.73	27	1.0	1.40	8.06	ST-VS-A-MR-13.0-1000
☆	0VS2LG20	ST-SMR-S-1.7	13.0	1.73	55	2.0	2.40	11.86	ST-VS-A-MR-13.0-2000

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

■ダブルタイプ ST-SMR-D

	コードNo.	型式	線径(mm)	使用荷重(t) 0°<α<60°	60°<α<90°	寸法(m) チェーンリンク数	チェーン長	有効長(a)	製品質量(kg)	ご注文型番
	0VW2LB10	ST-SMR-D-0.6	6.0	0.67	0.63	55	1.0	1.28	3.05	ST-VW-A-MR- 6.0-1000
	0VW2LB20	ST-SMR-D-0.6	6.0	0.67	0.63	109	2.0	2.28	4.61	ST-VW-A-MR- 6.0-2000
	0VW2LD10	ST-SMR-D-1.0	8.0	1.15	1.08	41	1.0	1.52	5.32	ST-VW-A-MR- 8.0-1000
	0VW2LD20	ST-SMR-D-1.0	8.0	1.15	1.08	83	2.0	2.53	8.12	ST-VW-A-MR- 8.0-2000
☆	0VW2LF10	ST-SMR-D-1.4	10.0	1.54	1.43	35	1.0	1.58	8.66	ST-VW-A-MR-10.0-1000
☆	0VW2LF20	ST-SMR-D-1.4	10.0	1.54	1.43	71	2.0	2.59	13.06	ST-VW-A-MR-10.0-2000
☆	0VW2LG10	ST-SMR-D-2.4	13.0	2.59	2.42	27	1.0	1.60	15.43	ST-VW-A-MR-13.0-1000
☆	0VW2LG20	ST-SMR-D-2.4	13.0	2.59	2.42	55	2.0	2.60	23.03	ST-VW-A-MR-13.0-2000

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

スリングフック付チェーン<アイ型付>



ST-SSHE-S

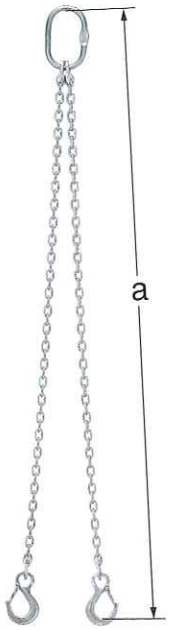

ST-SSHE-D

■シングルタイプ ST-SSHE-S

	コードNo.	型　式	線径 (mm)	使用荷重 (t) 90°	寸法(m) リンク数	チェーン長	有効長 (a)	製品質量 (kg)	ご注文型番
	0VS2EB10	ST-SSHE-S-0.4	6.0	0.45	55	1.0	1.26	1.51	ST-VS-A-SHE- 6.0-1000
	0VS2EB20	ST-SSHE-S-0.4	6.0	0.45	109	2.0	2.26	2.29	ST-VS-A-SHE- 6.0-2000
	0VS2ED10	ST-SSHE-S-0.7	8.0	0.77	41	1.0	1.26	2.78	ST-VS-A-SHE- 8.0-1000
	0VS2ED20	ST-SSHE-S-0.7	8.0	0.77	83	2.0	2.27	4.18	ST-VS-A-SHE- 8.0-2000
	0VS2EF10	ST-SSHE-S-1.0	10.0	1.02	35	1.0	1.31	4.48	ST-VS-A-SHE-10.0-1000
	0VS2EF20	ST-SSHE-S-1.0	10.0	1.02	71	2.0	2.32	6.68	ST-VS-A-SHE-10.0-2000
☆	0VS2EG10	ST-SSHE-S-1.7	13.0	1.73	27	1.0	1.39	8.31	ST-VS-A-SHE-13.0-1000
☆	0VS2EG20	ST-SSHE-S-1.7	13.0	1.73	55	2.0	2.40	12.11	ST-VS-A-SHE-13.0-2000

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

■ダブルタイプ ST-SSHE-D

	コードNo.	型　式	線径 (mm)	使用荷重 (t) 0°<α<60°	60°<α<90°	寸法(m) チェーンリンク数	チェーン長	有効長 (a)	製品質量 (kg)	ご注文型番
	0VW2EB10	ST-SSHE-D-0.6	6.0	0.67	0.63	55	1.0	1.26	2.87	ST-VW-A-SHE- 6.0-1000
	0VW2EB20	ST-SSHE-D-0.6	6.0	0.67	0.63	109	2.0	2.26	4.43	ST-VW-A-SHE- 6.0-2000
	0VW2ED10	ST-SSHE-D-1.0	8.0	1.15	1.08	41	1.0	1.51	5.32	ST-VW-A-SHE- 8.0-1000
	0VW2ED20	ST-SSHE-D-1.0	8.0	1.15	1.08	83	2.0	2.52	8.12	ST-VW-A-SHE- 8.0-2000
☆	0VW2EF10	ST-SSHE-D-1.4	10.0	1.54	1.43	35	1.0	1.56	8.82	ST-VW-A-SHE-10.0-1000
☆	0VW2EF20	ST-SSHE-D-1.4	10.0	1.54	1.43	71	2.0	2.57	13.22	ST-VW-A-SHE-10.0-2000
☆	0VW2EG10	ST-SSHE-D-2.4	13.0	2.59	2.42	27	1.0	1.59	15.93	ST-VW-A-SHE-13.0-1000
☆	0VW2EG20	ST-SSHE-D-2.4	13.0	2.59	2.42	55	2.0	2.60	23.53	ST-VW-A-SHE-13.0-2000

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

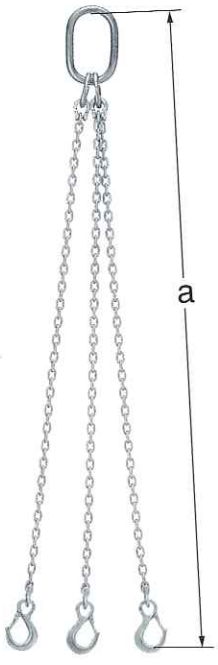

ST-SSHE-T

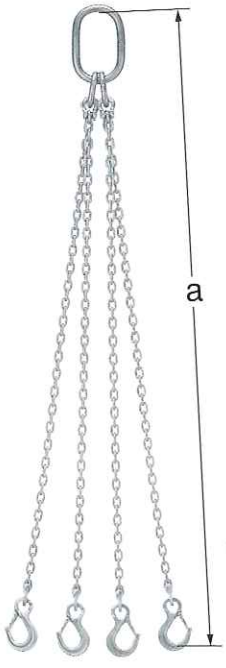

ST-SSHE-Q

■トリプルタイプ ST-SSHE-T

	コードNo.	型　式	線径 (mm)	使用荷重 (t) 0°<α<60°	60°<α<90°	寸法(m) チェーンリンク数	チェーン長	有効長 (a)	製品質量 (kg)	ご注文型番
	0VT2EB10	ST-SSHE-T-0.9	6.0	0.99	0.94	54	1.0	1.32	4.67	ST-VT-A-SHE- 6.0-1000
	0VT2EB20	ST-SSHE-T-0.9	6.0	0.99	0.94	108	2.0	2.32	7.01	ST-VT-A-SHE- 6.0-2000
	0VT2ED10	ST-SSHE-T-1.6	8.0	1.69	1.61	42	1.0	1.40	8.97	ST-VT-A-SHE- 8.0-1000
	0VT2ED20	ST-SSHE-T-1.6	8.0	1.69	1.61	84	2.0	2.41	13.17	ST-VT-A-SHE- 8.0-2000
	0VT2EF10	ST-SSHE-T-2.1	10.0	2.25	2.15	36	1.0	1.47	14.35	ST-VT-A-SHE-10.0-1000
	0VT2EF20	ST-SSHE-T-2.1	10.0	2.25	2.15	72	2.0	2.48	20.95	ST-VT-A-SHE-10.0-2000
☆	0VT2EG10	ST-SSHE-T-3.6	13.0	3.80	3.63	28	1.0	1.58	26.50	ST-VT-A-SHE-13.0-1000
☆	0VT2EG20	ST-SSHE-T-3.6	13.0	3.80	3.63	56	2.0	2.59	37.90	ST-VT-A-SHE-13.0-2000

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

■クォートタイプ ST-SSHE-Q

	コードNo.	型　式	線径 (mm)	使用荷重 (t) 0°<α<60°	60°<α<90°	寸法(m) チェーンリンク数	チェーン長	有効長 (a)	製品質量 (kg)	ご注文型番
	0VQ2EB10	ST-SSHE-Q-0.9	6.0	0.99	0.94	54	1.0	1.32	5.84	ST-VQ-A-SHE- 6.0-1000
	0VQ2EB20	ST-SSHE-Q-0.9	6.0	0.99	0.94	108	2.0	2.32	8.96	ST-VQ-A-SHE- 6.0-2000
	0VQ2ED10	ST-SSHE-Q-1.6	8.0	1.69	1.61	42	1.0	1.40	11.22	ST-VQ-A-SHE- 8.0-1000
	0VQ2ED20	ST-SSHE-Q-1.6	8.0	1.69	1.61	84	2.0	2.41	16.82	ST-VQ-A-SHE- 8.0-2000
	0VQ2EF10	ST-SSHE-Q-2.1	10.0	2.25	2.15	36	1.0	1.47	18.01	ST-VQ-A-SHE-10.0-1000
	0VQ2EF20	ST-SSHE-Q-2.1	10.0	2.25	2.15	72	2.0	2.48	26.81	ST-VQ-A-SHE-10.0-2000
☆	0VQ2EG10	ST-SSHE-Q-3.6	13.0	3.80	3.63	28	1.0	1.58	33.31	ST-VQ-A-SHE-13.0-1000
☆	0VQ2EG20	ST-SSHE-Q-3.6	13.0	3.80	3.63	56	2.0	2.59	48.51	ST-VQ-A-SHE-13.0-2000

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

スリングフック付チェーン<クレビス型付>

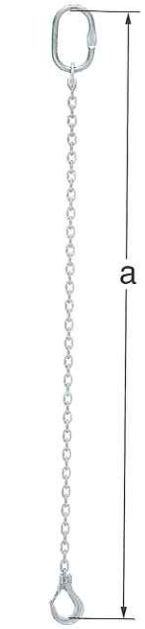

ST-SSHD-S

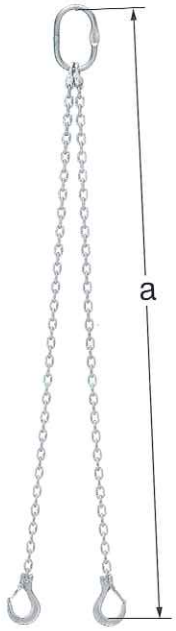

ST-SSHD-D

■シングルタイプ ST-SSHD-S

	コードNo.	型　式	線径 (mm)	使用荷重 (t) 90°	寸法(m) リンク数	チェーン長	有効長 (a)	製品質量 (kg)	ご注文型番
	0VS2DB10	ST-SSHD-S-0.4	6.0	0.45	54	1.0	1.20	1.45	ST-VS-A-SHD- 6.0-1000
	0VS2DB20	ST-SSHD-S-0.4	6.0	0.45	108	2.0	2.20	2.23	ST-VS-A-SHD- 6.0-2000
	0VS2DD10	ST-SSHD-S-0.7	8.0	0.77	42	1.0	1.24	2.58	ST-VS-A-SHD- 8.0-1000
	0VS2DD20	ST-SSHD-S-0.7	8.0	0.77	84	2.0	2.25	3.98	ST-VS-A-SHD- 8.0-2000
	0VS2DF10	ST-SSHD-S-1.0	10.0	1.02	36	1.0	1.29	4.24	ST-VS-A-SHD-10.0-1000
	0VS2DF20	ST-SSHD-S-1.0	10.0	1.02	72	2.0	2.30	6.44	ST-VS-A-SHD-10.0-2000
☆	0VS2DG10	ST-SSHD-S-1.7	13.0	1.73	28	1.0	1.36	7.73	ST-VS-A-SHD-13.0-1000
☆	0VS2DG20	ST-SSHD-S-1.7	13.0	1.73	56	2.0	2.36	11.53	ST-VS-A-SHD-13.0-2000

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

■ダブルタイプ ST-SSHD-D

	コードNo.	型　式	線径 (mm)	使用荷重 (t) 0°<α<60°	60°<α<90°	寸法(m) チェーンリンク数	チェーン長	有効長 (a)	製品質量 (kg)	ご注文型番
	0VW2DB10	ST-SSHD-D-0.6	6.0	0.67	0.63	54	1.0	1.20	2.75	ST-VW-A-SHD- 6.0-1000
	0VW2DB20	ST-SSHD-D-0.6	6.0	0.67	0.63	108	2.0	2.20	4.31	ST-VW-A-SHD- 6.0-2000
	0VW2DD10	ST-SSHD-D-1.0	8.0	1.15	1.08	42	1.0	1.49	4.92	ST-VW-A-SHD- 8.0-1000
	0VW2DD20	ST-SSHD-D-1.0	8.0	1.15	1.08	84	2.0	2.50	7.72	ST-VW-A-SHD- 8.0-2000
☆	0VW2DF10	ST-SSHD-D-1.4	10.0	1.54	1.43	36	1.0	1.54	8.34	ST-VW-A-SHD-10.0-1000
☆	0VW2DF20	ST-SSHD-D-1.4	10.0	1.54	1.43	72	2.0	2.55	12.74	ST-VW-A-SHD-10.0-2000
☆	0VW2DG10	ST-SSHD-D-2.4	13.0	2.59	2.42	28	1.0	1.56	14.77	ST-VW-A-SHD-13.0-1000
☆	0VW2DG20	ST-SSHD-D-2.4	13.0	2.59	2.42	56	2.0	2.56	22.37	ST-VW-A-SHD-13.0-2000

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

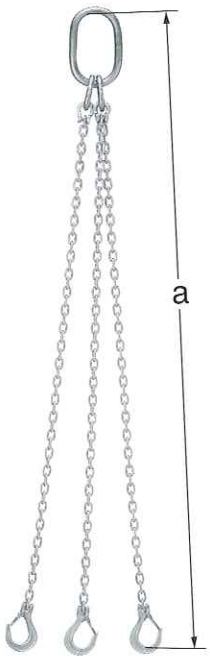

ST-SSHD-T

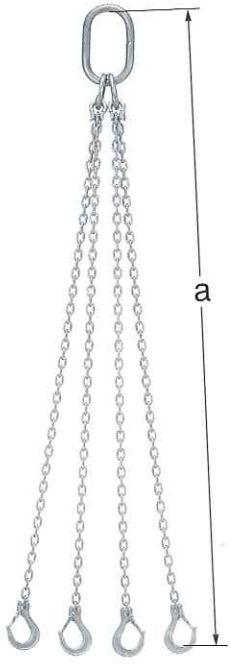

ST-SSHD-Q

■トリプルタイプ ST-SSHD-T

	コードNo.	型　式	線径 (mm)	使用荷重 (t) 0°<α<60°	60°<α<90°	寸法(m) チェーンリンク数	チェーン長	有効長 (a)	製品質量 (kg)	ご注文型番
	0VT2EB10	ST-SSHD-T-0.9	6.0	0.99	0.94	55	1.0	1.34	4.49	ST-VT-A-SHD- 6.0-1000
	0VT2EB20	ST-SSHD-T-0.9	6.0	0.99	0.94	109	2.0	2.34	6.83	ST-VT-A-SHD- 6.0-2000
	0VT2ED10	ST-SSHD-T-1.6	8.0	1.69	1.61	41	1.0	1.38	8.37	ST-VT-A-SHD- 8.0-1000
	0VT2ED20	ST-SSHD-T-1.6	8.0	1.69	1.61	83	2.0	2.39	12.57	ST-VT-A-SHD- 8.0-2000
	0VT2EF10	ST-SSHD-T-2.1	10.0	2.25	2.15	35	1.0	1.31	13.63	ST-VT-A-SHD-10.0-1000
	0VT2EF20	ST-SSHD-T-2.1	10.0	2.25	2.15	71	2.0	2.45	20.23	ST-VT-A-SHD-10.0-2000
☆	0VT2EG10	ST-SSHD-T-3.6	13.0	3.80	3.63	27	1.0	1.39	24.76	ST-VT-A-SHD-13.0-1000
☆	0VT2EG20	ST-SSHD-T-3.6	13.0	3.80	3.63	55	2.0	2.55	36.16	ST-VT-A-SHD-13.0-2000

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

■クォートタイプ ST-SSHD-Q

	コードNo.	型　式	線径 (mm)	使用荷重 (t) 0°<α<60°	60°<α<90°	寸法(m) チェーンリンク数	チェーン長	有効長 (a)	製品質量 (kg)	ご注文型番
	0VQ2DB10	ST-SSHD-Q-0.9	6.0	0.99	0.94	55	1.0	1.34	5.60	ST-VQ-A-SHD- 6.0-1000
	0VQ2DB20	ST-SSHD-Q-0.9	6.0	0.99	0.94	109	2.0	2.34	8.72	ST-VQ-A-SHD- 6.0-2000
	0VQ2DD10	ST-SSHD-Q-1.6	8.0	1.69	1.61	41	1.0	1.38	10.42	ST-VQ-A-SHD- 8.0-1000
	0VQ2DD20	ST-SSHD-Q-1.6	8.0	1.69	1.61	83	2.0	2.39	16.02	ST-VQ-A-SHD- 8.0-2000
	0VQ2DF10	ST-SSHD-Q-2.1	10.0	2.25	2.15	35	1.0	1.31	17.05	ST-VQ-A-SHD-10.0-1000
	0VQ2DF20	ST-SSHD-Q-2.1	10.0	2.25	2.15	71	2.0	2.45	25.85	ST-VQ-A-SHD-10.0-2000
☆	0VQ2DG10	ST-SSHD-Q-3.6	13.0	3.80	3.63	27	1.0	1.39	30.99	ST-VQ-A-SHD-13.0-1000
☆	0VQ2DG20	ST-SSHD-Q-3.6	13.0	3.80	3.63	55	2.0	2.55	46.19	ST-VQ-A-SHD-13.0-2000

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

EAGLE Excel INOX 316L ステンレスチェーンアクセサリー

溶接マスターリンクには、1本つりまたは2本つりの玉掛け用に設定したもの（STMR型）と3本つりまたは4本つりの玉掛け用に設定したもの（STMRD型）があります。
マスターリンクSTMR型には一ヶ所平らになった部分がありますが、これはオメガ（Ω）型リンク（STSLR型）を簡単に嵌め込むことが出来るようにとの配慮です。

STMR マスターリンク（1本つり・2本つり用）



	コードNo.	型 式	最大使用荷重 W.L.L.(t) EAGLE W.L.(t)	最大使用荷重 W.L.L.(t) 安全規則	チェーン径 1本吊り	チェーン径 2本吊り	各部寸法(単位：mm) A	B	C	破断荷重 (t)	製品質量 (kg)	品 番
	GM5S0013	STMR- 6	0.48	0.60	6		110	60	13	3.0	0.34	MS-131
	GM5S0016	STMR- 8	0.80	1.00	8	6	110	60	16	5.0	0.53	MS-161
	GM5S0018	STMR-10	1.28	1.60	10	8	135	75	18	8.0	0.82	MS-181
☆	GM5S0022	STMR-13	2.04	2.56	13	10	160	90	22	12.8	1.50	MS-221
☆	GM5S0026	STMR-16	3.20	4.00	16	13	180	100	26	20.0	2.31	MS-261

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

STMRD サブリンク付マスターリンク（3本つり・4本つり用）



	コードNo.	型 式	最大使用荷重 W.L.L.(t) EAGLE W.L.(t)	最大使用荷重 W.L.L.(t) 安全規則	チェーン径 3本または4本吊り	各部寸法(単位：mm) A	B	C	a	b	c	破断荷重 (t)	製品質量 (kg)	品 番
	GM5S1206	STMRD- 6	1.02	1.28	6	135	75	18	54	25	13	6.4	1.16	MTS-18 I
	GM5S1208	STMRD- 8	1.69	2.12	8	160	90	22	70	34	16	10.6	2.22	MTS-22 I
	GM5S1210	STMRD-10	2.72	3.40	10	180	100	26	85	40	18	17.0	3.37	MTS-26 I
☆	GM5S1213	STMRD-13	4.28	5.36	13	200	110	32	115	50	22	26.8	6.07	MTS-32 I

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

STSLR カプラー（オメガリンク）



- チェーンと各アクセサリーとの間の接続が簡単且つ安全。

	コードNo.	型 式	最大使用荷重 W.L.L.(t) EAGLE W.L.(t)	最大使用荷重 W.L.L.(t) 安全規則	チェーン径(mm)	各部寸法(単位：mm) A	B	C	破断荷重 (t)	製品質量 (kg)	品 番
	GM5S5106	STSLR- 6	0.45	0.56	5/6	25	20	9	2.8	0.07	CO-5/6 I
	GM5S5108	STSLR- 8	0.77	0.96	7/8	34	23	16	4.8	0.16	CO-7/8 I
	GM5S5110	STSLR-10	0.96	1.20	10	41	31	17	6.4	0.28	CO-10 I
☆	GM5S5113	STSLR-13	1.73	2.16	13	54	40	21	10.8	0.63	CO-13 I

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

STSHE スリングフック（アイ型）



- 一回り大きめに開けられたアイ部分のお陰で、玉掛け用ワイヤーロープに（シンブル=留め具で）容易に取り付けることが出来ます。
- アイ部分にある平らな部分はオメガ型リンク（STSLR型）との接続を容易にするためのものです。

	コードNo.	型 式	最大使用荷重 W.L.L.(t) EAGLE W.L.(t)	最大使用荷重 W.L.L.(t) 安全規則	チェーン径(mm)	各部寸法（単位：mm） A	B	C	D	破断荷重 (t)	製品質量 (kg)	品 番
	GM5S2106	STSHE- 6	0.45	0.56	5/6	86	24	28	16	2.8	0.25	CSO5/6 I
	GM5S2108	STSHE- 8	0.77	0.96	7/8	102	26	29	19	4.8	0.53	CSO7/8 I
	GM5S2110	STSHE-10	0.96	1.20	10	121	35	31	22	6.4	0.90	CSO10 I
☆	GM5S2113	STSHE-13	1.73	2.16	13	154	41	40	31	10.8	1.75	CSO13 I

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

STSHD スリングフック（クレビス型）



- このクレビス型のものがあれば、ステンレス鋼製チェーン（STC型）に直接接続できます。

	コードNo.	型 式	最大使用荷重 W.L.L.(t) EAGLE W.L.(t)	最大使用荷重 W.L.L.(t) 安全規則	チェーン径(mm)	各部寸法（単位：mm） A	B	C	破断荷重 (t)	製品質量 (kg)	品 番
	GM5S2306	STSHD- 6	0.45	0.56	5/6	73	16	28	2.8	0.26	CSC5/6 I
	GM5S2308	STSHD- 8	0.77	0.96	7/8	95	20	29	4.8	0.49	CSC7/8 I
	GM5S2310	STSHD-10	0.96	1.20	10	110	24	31	6.4	0.94	CSC10 I
☆	GM5S2313	STSHD-13	1.73	2.16	13	138	31	40	10.8	1.80	CSC13 I

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

ELI アイナット



- このアイナットには、オメガ型リンク(STSLR型)を嵌め込めるように設計された平らな部分があります。
- このナットには標準品としてISOのメートルネジが切られています。

コードNo.	型 式	種 類	最大使用荷重 W.L.L.(t) JIS	ISOのネジ径	各部寸法（単位：mm）				破断断重 (t)	製品質量 (kg)
					A	B	C	D		
GM5S8112	EL-12 I	7/8	0.60	12	48	32	15	13	3.0	0.25
GM5S8114	EL-14 I	7/8	0.80	14	48	32	15	13	4.0	
GM5S8116	EL-16 I	10	1.00	16	60	37	17	15	5.0	0.40
GM5S8118	EL-18 I	10	1.50	18	60	37	17	15	7.5	
GM5S8120	EL-20 I	10	2.00	20	60	37	17	15	10.0	
GM5S8122	EL-22 I	13	2.50	22	75	47	22	19	12.5	0.67
GM5S8124	EL-24 I	13	3.00	24	75	47	22	19	15.0	
GM5S8127	EL-27 I	13	3.50	27	75	47	22	19	17.5	

●ご要望によりピボットシャンク付のELIも供給可。 ●安全係数：5 ※即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

ALI アイボルト



- このつり上げ用アイボルトは、その軸に沿った方向につり上げる場合に限って、使用できます。決して斜めにつり上げてはいけません。
- 本体部分に使用荷重が刻印されています。
- 安全係数は5:1以上なければなりません。

	コードNo.	型 式	最大使用荷重 W.L.L.(t) JIS	ISOのネジ径 (mm)	未加工	各部寸法(単位：mm)				破断荷重 (t)	製品質量 (kg)	品 番
						A	B	L	C			
	GM5S8008	AL- 8 I	0.20	8	12	16	20	23	6	1.0	0.05	AL 8 I
	GM5S8010	AL-10 I	0.40	10	14	19	22	29	8	2.0	0.07	AL 10 I
	GM5S8012	AL-12 I	0.60	12	16	22	27	36	9	3.0	0.13	AL 12 I
	GM5S8014	AL-14 I	0.80	14	18	28	29	40	12	4.0	0.24	AL 14 I
	GM5S8016	AL-16 I	1.00	16	22	30	36	53	12	5.0	0.36	AL 16 I
☆	GM5S8018	AL-18 I	1.50	18	22	31	35	53	13	7.5	0.38	AL 18 I
☆	GM5S8020	AL-20 I	2.00	20	26	32	40	59	16	10.0	0.55	AL 20 I
☆	GM5S8022	AL-22 I	2.50	22	28	38	44	64	17	12.5	0.73	AL 22 I
☆	GM5S8024	AL-24 I	3.00	24	30	42	54	64	18	15.0	1.08	AL 24 I

●安全係数：5 ☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

AAI ホイストリング





- このメートル系ホイストリングは360° 回転し、軸を中心に180° ピボット旋回することによって、不均衡になった荷重の動きを吸収します。
- 取付は簡単で、リングを吊り上げようとする部分にリングをねじ込むだけです。

コードNo.	型 番	最大使用荷重 W.L.L.(t) JIS	ネジ溝 (mm)	各部寸法(単位：mm)								破断荷重 (t)	製品質量 (kg)
				A	B	C	D	E	F	G	H		
GM5S8208	AA-0.2 I	0.20	M8×1.25	11	32	18	10	13	68	47	25	1.0	0.17
GM5S8210	AA-0.25 I	0.25	M10×1.50	11	30	18	10	18	68	47	25	1.2	0.17
GM5S8211	AA-0.5 I	0.52	M12×1.75	22	60	30	19	19	121	89	51	2.6	1.08
GM5S8212	AA-0.5L I	0.52	M12×1.75	22	110	30	19	19	171	89	51	2.6	1.08
GM5S8215	AA-0.9 I	0.95	M16×2.00	22	56	30	19	29	121	89	51	4.7	1.12
GM5S8216	AA-0.9L I	0.95	M16×2.00	22	106	30	19	29	121	89	51	4.7	1.12
GM5S8217	AA-1 I	1.07	M20×2.50	22	52	30	19	34	166	89	51	5.3	1.19
GM5S8218	AA-L I	1.07	M20×2.50	22	102	30	19	34	206	89	51	5.3	1.19
GM5S8219	AA-1.5 I	1.50	M20×2.50	36	78	43	25	32	166	131	76	7.5	3.03
GM5S8220	AA-1.5L I	1.50	M20×2.50	36	118	43	25	32	206	131	76	7.5	3.03
GM5S8223	AA-2.1 I	2.10	M24×3.00	36	74	43	25	37	166	131	76	10.5	3.10
GM5S8224	AA-2.1L I	2.10	M24×3.00	36	114	43	25	37	206	131	76	10.5	3.10
GM5S8230	AA-3.5 I	3.50	M30×3.50	45	106	54	32	42	222	165	95	17.5	6.30
GM5S8236	AA-5.5 I	5.50	M36×4.00	57	166	71	44	64	317	217	124	27.5	15.50
GM5S8242	AA-6.25 I	6.25	M42×4.50	57	160	71	44	82	317	217	124	31.2	16.00
GM5S8248	AA-6.75 I	6.75	M48×5.00	57	154	71	44	82	317	217	124	33.7	16.80
GM5S8264	AA-11.1 I	11.15	M64×6.00	76	204	103	57	101	428	296	165	55.7	39.00
GM5S8272	AA-15.7 I	15.75	M72×6.00	95	220	133	70	132	495	359	206	78.7	74.00
GM5S8290	AA-22.3 I	22.30	M90×6.00	102	235	153	83	177	561	404	218	111.5	118.00

※即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

■取扱説明書

取扱説明書は、CEEの指令89/392および91/368に基づく合致証明書を添付して、玉掛けの最終使用者に提供されます。

■一般的な事項について

- ●豊かな経験とともに正式な資格も有する人に相談して、玉掛け用つり具に適合する正しい部品を選択して下さい。
- ●使用荷重一覧表を見ながら玉掛け用つり具を作製して下さい。

■標示について

- ●エクセルの部品上の標示は、メーカーの記号、CEマーク、該当するチェーンの直径、グレード、およびバッチコードに対応しています。

■ご使用前の確認事項

- ●先ず玉掛け用つり具が購入したものかどうかを確認し、メーカーの証明書類をチェックします。
- ●吊上装置記録簿に玉掛け用つり具の全詳細を書き留めておきます。
- ●ユーザー用取扱説明書がいつでも見られる状態になっているかどうかを確認します。
- ●識別タグが玉掛け用つり具に取り付けられていることを確認し、その表示内容が用途および証明内容に合致しているかどうかを確認します。
- ●使用する前に各部について目視検査を行います。
  （ラッチが取り付けられていること、衝撃を受けた痕がなく変形もないこと）

■ご使用に際しての注意事項

- ●或る一定の危険な状況や悪い環境条件の下では玉掛け用つり具を使用しないようにして下さい。
- ●荷物の重心、固定ポイント、つり上げ方法をチェックしながらその荷物の重量を持ち上げます。
  （使用荷重一覧表を参照しながら）玉掛けの角度について検討し、積載能力を超えないようにします。
- ●酸性条件下では使用しないで下さい。また衝撃が加わらないように注意して下さい。熱処理や表面処理は固く禁じられています。疑いのある場合には、メーカーに問い合わせて下さい。
- ●−40℃〜+200℃の範囲で使用して下さい。
- ●結び目のある玉掛け用つり具について、それをねじったり、それに負荷を与えたりしないようにして下さい。
- ●荷物のつり上げ準備が調ったら、全てのつり上用チェーンが弛みなくピーンと張り、その全ての脚部が荷物を運ぶようにして下さい。荷物をゆっくりとつり上げ、それが正しく取り付けられていることを確認して下さい。
- ●玉掛け用つり具に付いているよりもすくない数の脚部を使用することになった場合は、使用荷重一覧表に基づいて使用荷重を減らし、使用しないフックをマスターリンクに引っ掛けてブラブラしないようにして下さい。
- ●玉掛け用つり具は、正しい資格を有する人以外には渡さないで下さい。

■検査と保守

- ●未使用のつり具は専用のスタンドに引っ掛けて保存して下さい。決して床上に放置したりしないで下さい。損傷の可能性があります。
- ●つり具がホイストやクレーンのフックの上に留まっている場合、それらのフックをマスターリンクに固定してブラブラする危険を未然に防いで下さい。
- ●つり具を長期間使用しない場合は、材料を損傷する恐れのない非酸性の溶液できれいにクリーニングし、乾燥させてから、薄くグリスを塗って錆びるのを防ぎます。
- ●つり具に関する検査は、正式な資格を有する者が、少なくとも12ヶ月に一回の割合で行って下さい。集中的に使用された場合には、もっと頻繁に検査を行う必要があります。
- ●亀裂の有無、衝撃性荷重を受けた兆候の有無、錆びなどについてチェックします。

世界の吊具
イーグル・クランプ株式会社

本　　社（貿易部）	〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2番3号（久寿野木ビル） E-mail：(本社)eagle@eagleclamp.co.jp (営業本部)aya-m@eagleclamp.co.jp	☎(06)6762-0341(代)	FAX (06)6768-5718(代)
東京支店	〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川2-2-2（日光ビル）	☎(045)491-5355(代)	FAX (045)491-9633
札幌営業所	〒003-0833 札幌市白石区北郷3条3丁目12番3号	☎(011)873-6053(代)	FAX (011)873-6306
仙台営業所	〒983-0014 仙台市宮城野区高砂1丁目27番地の3	☎(022)254-5161(代)	FAX (022)254-5163
北関東営業所	〒373-0817 群馬県太田市飯塚町1402（九合ビル）	☎(0276)46-7331(代)	FAX (0276)46-7004
千葉営業所	〒290-0056 千葉県市原市五井1205-1	☎(0436)23-4811(代)	FAX (0436)23-4812
名古屋営業所	〒456-0062 名古屋市熱田区大宝1丁目5-17	☎(052)671-4137(代)	FAX (052)671-5730
大阪営業所	〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2番3号（久寿野木ビル）	☎(06)6762-2081(代)	FAX (06)6768-8275
北陸営業所	〒921-8011 金沢市入江3丁目132番地（福村ビル）	☎(076)291-2026(代)	FAX (076)291-2027
岡山営業所	〒700-0986 岡山市新屋敷町3丁目5番21号	☎(086)246-1451(代)	FAX (086)245-8951
広島営業所	〒733-0863 広島市西区草津南3丁目7番9号	☎(082)279-6600(代)	FAX (082)501-2566
小倉営業所	〒802-0064 北九州市小倉北区片野3丁目4番14号（勝之ビル）	☎(093)921-1286(代)	FAX (093)922-4379
長崎営業所	〒852-8106 長崎市岩川町13番3号	☎(095)844-9875(代)	FAX (095)846-2251
奈良工場	〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1570	☎(0743)78-0571(代)	FAX (0743)78-1639
技術部	〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1570	☎(0743)78-0571(代)	FAX (0743)78-0572

ユーザー新規登録・確認、定期点検についてのお問合わせは、
0120-119-080
ホームページ
http: //www.eagleclamp.co.jp

A4-2000　AP-4（第3版 第1刷）0509　ステンレス製チェーン総合　500円